



PLATAFORMA ZEUS-W



MODELO	PL-02	PL-03	PL-04	PL-05
CAPACIDAD MÁXIMA	1 T	2 T	3 T	5 T
DIVISIÓN/ESCALA	200g/500g	500g/1kg	1kg/2kg	1kg/2kg
CELDA	4 CELDAS TIPO SHEAR BEAM 2 T C/U			
VOLTAJE CELDA DE CARGA	2.0 mV/V ± 0.03%			
CLASE	III			
RESOLUCIÓN	HASTA 30.000			
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-10 °C a +40 °C			
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA TUBULAR PINTURA ELECTROSTÁTICA			
CALIBRE LÁMINA	5 mm			
SUPERFICIE	ALFAJOR			
HUMEDAD RELATIVA	10% a 85% sin condensación			
FUENTE ALIMENTACIÓN	AC110~240V 50/60 Hz DC12V			
BATERÍA	RECARGABLE 4V/4Ah			
CALIBRACIÓN / AJUSTES	POR TECLADO			
INDICADOR / DISPLAY	B06S / LED ROJO 6 DÍGITOS			
CARCASA INDICADOR	ACERO INOXIDABLE			
TECLADO	5 TECLAS PULSADOR			
PROTECCIÓN	IP65			
CAJA DE EMPALME	PLÁSTICO ALTA RESISTENCIA ABS 4 SALIDAS			
CABLE	BLINDADO PROTECCIÓN ROEDORES			
FUNCIONES	Acumulación de peso manual y automática / Peak y hold / conteo / ahorro batería / auto apagado			
PESO BRUTO	40Kg	58Kg	78Kg	115Kg



*Las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Dimensiones (mm)

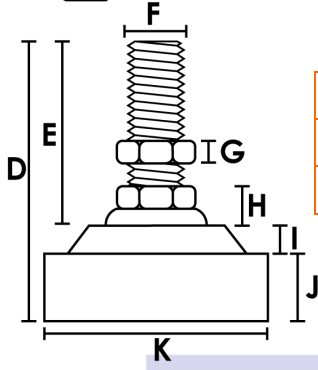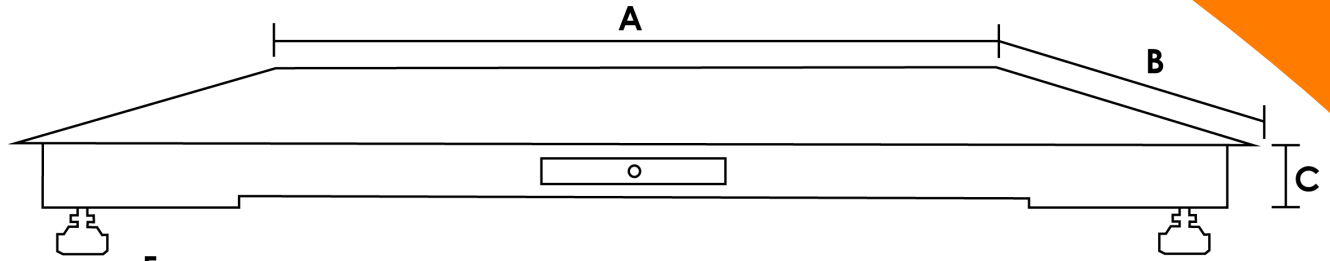

	PL-02	PL-03	PL-04	PL-05
A	800mm	1000mm	1200mm	1500mm
B	800mm	1000mm	1200mm	1500mm
C	70mm	80mm	90mm	90mm

D	85mm	H	12mm
E	60mm	I	10mm
F	16mm	J	20mm
G	8mm	K	60mm

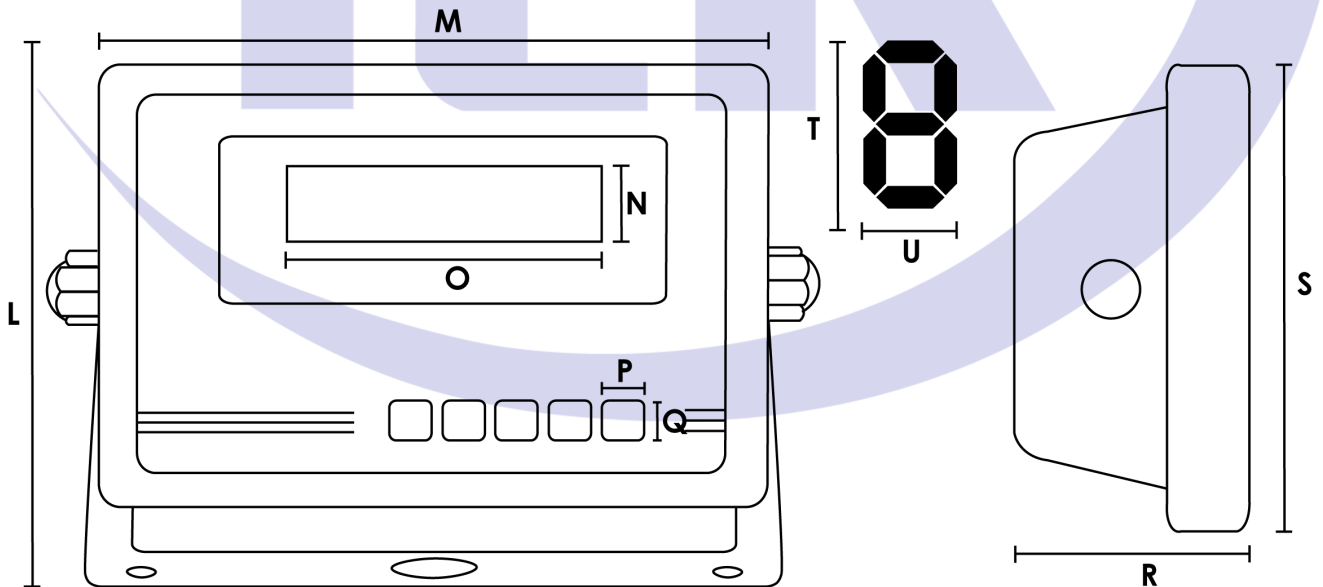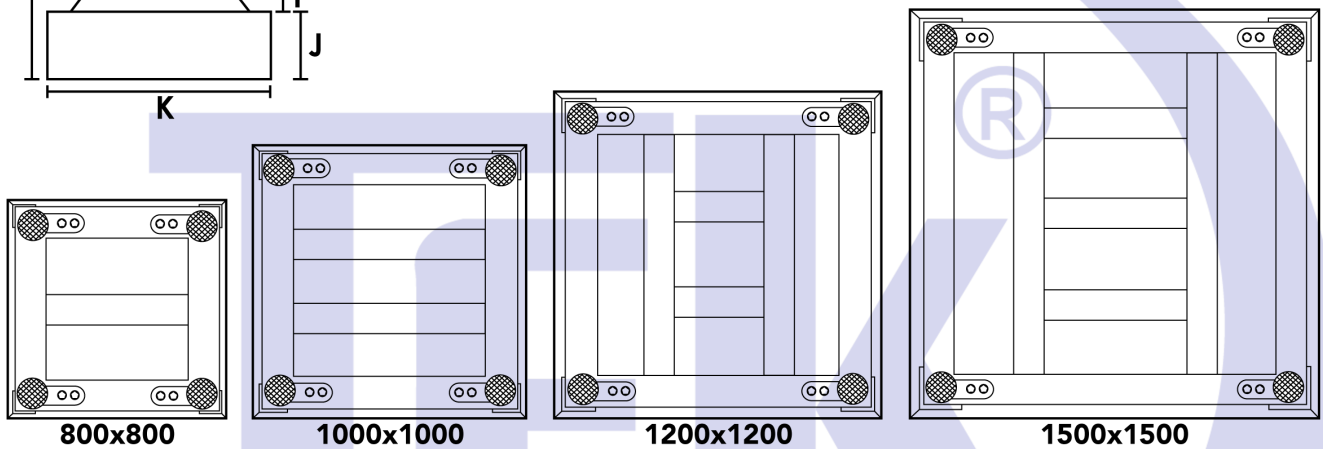

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
165mm	250mm	25mm	117mm	17mm	14mm	80mm	155mm	20mm	10mm

*Las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.